

01.020



Ausführung bestehend aus:

H117.0004 Pressenkopf G1/8" kpl. MURALT AX-III mit Einfüllstutzen konisch (Standard)

E-101.30260.01 Zylinder 400/500 ccm kpl. mit Kettenflaschenzug $\varnothing 58 \times 300$ (Sonderausführung)

Kurzbeschreibung:

Befüllung nur mit einem Befüllgerät über den konischen Einfüllstutzen am Pressenkopf möglich. Keine Verwendung von Fett-Kartuschen DIN 1284 möglich.

Einsatz für tiefere Temperaturen gegenüber den Standardmodellen

Verwendung für Fette mit einer höheren Konsistenz, NLGI 3 statt 2



www.hausammann.com

«schnell und einfach bestellen – immer gut informiert»





01.020



Technische Daten:

Gewicht (kg)	1.81
Inhalt Zylinder (cm ³)	500
Zylinder Aussendurchmesser (mm)	58
Zylinderlänge (mm)	300
Zylinder Wandstärke (mm)	1.5
Befüllung von Hand oder mit Abfüllgerät	JA / 500 g
Min. / Max Temperatur (°C)	Mai 40
Einsatzmediumspezifikation	Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5000 m Pa s.
Betriebsdruck (bar)	400
Max. Druck (bar)	600
Fördermenge pro Hub (cm ³)	1.4
Anschluss (Medium) Innengewinde P	G 1/8"
Anschluss (Entlüftung) Innengewinde E	M8 x 1
Anschluss (Einfüllstutzen) Innengewinde F	G 1/8"

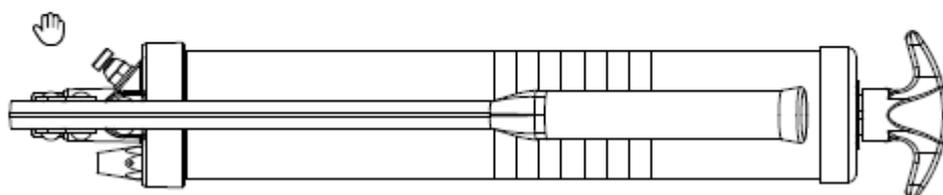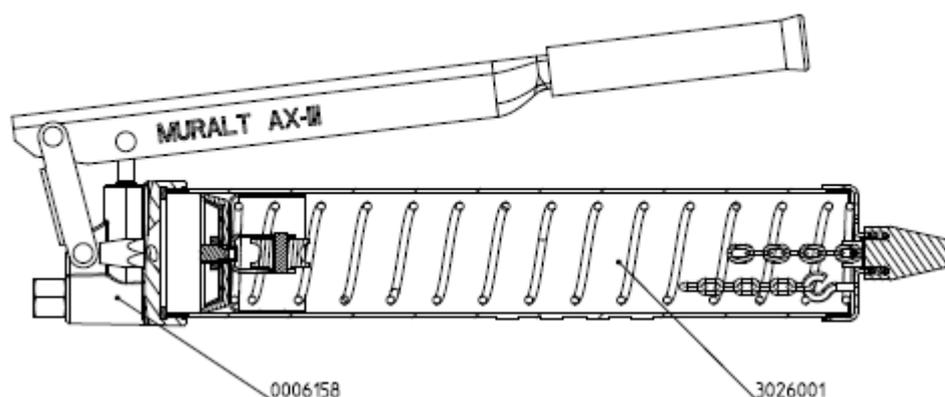

www.hausammann.com

«schnell und einfach bestellen – immer gut informiert»

