

Art. No.: 01.041/M

Reilang Einhandfettpress M10x1



Ernst Hausammann & Co. AG

CH-8010 Zürich
Rautstrasse 19, Postfach
Tel 0800 815 844
Fax +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com



Hinweis:

Die Mini-Fettpresse ist mit einem Stoskolben ausgestattet, der für Kartuschen und für Befüllung aus Behältnissen ohne Umstellung verwendet werden kann. Entweder mit Kartusche oder Befüllung aus Behältnis.

1. Einlegen der Kartusche: (Abb. 1 & Abb. 2)

- A) Entfernen Sie das Oberteil.
- B) Entriegeln Sie den Stoskolben und ziehen Sie diesen zurück.
- C) Kappe vom Ende der Patrone entfernen und in das Gehäuse einsetzen (metallisch kantiges Ende oben, siehe Pfeil auf der Patrone)
- D) Kopfkappe wieder fest aufsetzen
- E) Stoskolben entriegeln und langsam in den Lauf schieben.
- F) Schrauben Sie die Kopfkappe ein bis zwei Umdrehungen ab, um evtl. Luftblasen zu entfernen.
- G) Kopf wieder festschrauben.

Abb. 1



Abb. 2






2. Befüllung aus Behältnis (Abb. 3)

- A) Behälter abschrauben
- B) Behälter in das Fett einführen und langsam den Stoskolben herausziehen und dabei den Behälter weiter in das Fett drücken.
- C) Wenn die Rille in der Stange mit dem Schlitz in der Endkappe übereinstimmt, verriegeln Sie die Stange in der Endkappe.
- D) Entfernen Sie überschüssiges Fett von der Außenfläche des Behälters und verschrauben Sie diesen mit dem Oberteil.
- E) Stossen Sie evtl. Luftblasen aus dem Schmierfett aus.

Abb. 3

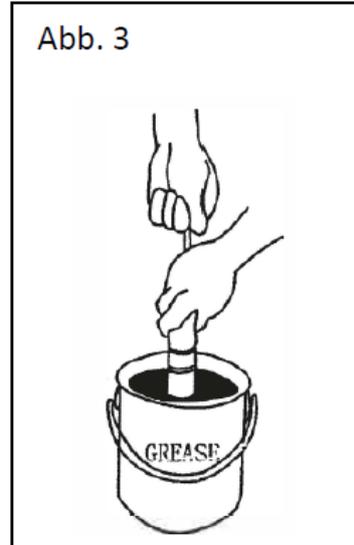

VORSICHT

1. Entfernen Sie allen Schmutz und alles Fett von der zu schmierenden Armatur.
2. Um eine längere Lebensdauer und einen effizienten Betrieb der Kupplung zu gewährleisten, ziehen Sie die Kupplung nicht plötzlich und ruckartig vom Schmiernippel. Entfernen Sie die Kupplung, indem Sie dies seitlich anheben und die Kupplung von der Armatur wegdrehen.