


Komponenten für Mehrstellen Oeltropfer

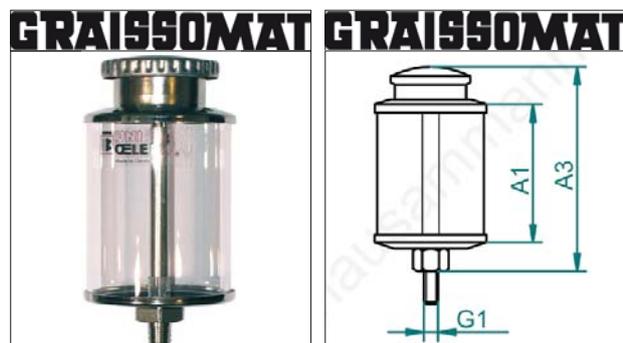


Ölbehälter rund

Mit PLEXIglasvase und Staubdeckel.

Auch als Expansionsgefäß verwendbar, um Temperaturunterschiede in einem Oelbad auszugleichen.

Artikel	G1 / Ausgang	A1	A2	A3	Behälter	VP1
12.130	G 1/4	60 mm	60 mm	84 mm	150 g	39.33
12.131	G 1/4	100 mm	80 mm	160 mm	500 g	81.95
12.132	G 1/4	120 mm	100 mm	180 mm	1000 g	97.05
12.133	G 3/8	180 mm	120 mm	270 mm	3000 g	102.49

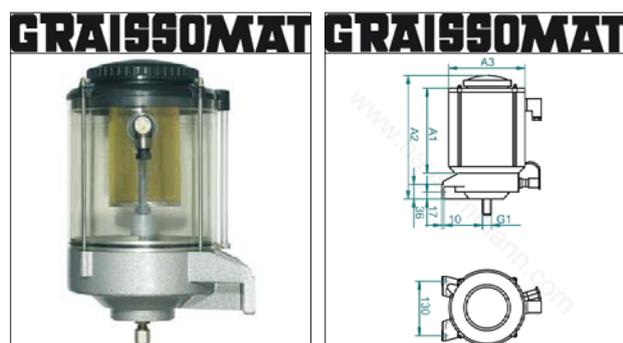

Ölbehälter rund mit Wandhalter

Schraubdeckel, mit Einfüllsieb 400 µ + Niveauschalter.

Artikel	G1 / Ausgang	Behälter	A1	A2	A3	VP1
78.002	G 1/4 - 6 mm	2500 g	153 mm	246 mm	153 mm	325.00



Magnetventil für Öl

Schutzart IP 65, Körper Messing, Druck 0-30 bar.

Dichtung FKM (Viton) speziell für Oelschmierungen.

Artikel	G2 / Eingang	Ausführung/Modell	Hinweis 1	A1	VP1
D032U5710	G 1/4	Ventil	0-30 bar	NW 3	49.30
D018F6701		Spule mit Stecker	230V 50 Hz		43.20
D018F6756		Spule mit Stecker	12V DC		43.20
D018F6757		Spule mit Stecker	24V DC		43.20