



## Komponenten für Mehrstellen Öltropfer

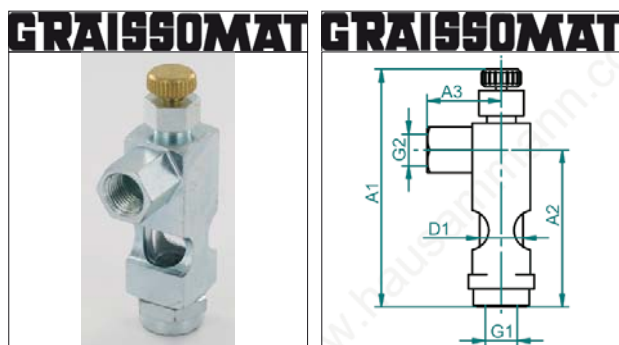

### END Öltropfer

Für Schwerkraft-Zuführung oder Druck bis max. 25 bar.  
 Ein Tropfer pro Stelle.


Artikel	G1	G2	A1	A2	A3	D1	VP1	VE	VP2
12.400	G 1/8	G 1/8	65 mm	38 mm	20.5 mm	16VK	41.29	6	35.10

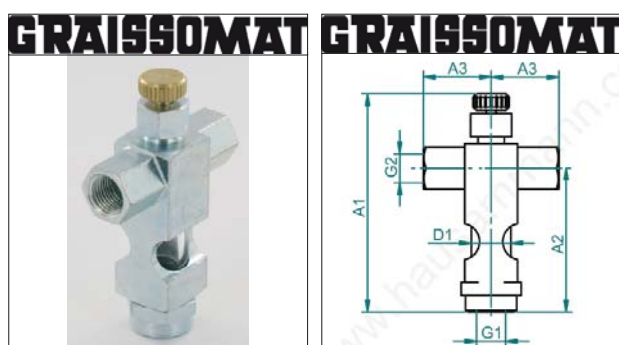

### TRANSFER Öltropfer

Für Schwerkraft-Zuführung oder Druck bis max. 25 bar.  
 Ein Tropfer pro Stelle.

Artikel	G1	G2	A1	A2	A3	D1	VP1	VE	VP2
12.401	G 1/8	G 1/8	65 mm	38 mm	20.5 mm	16VK	41.29	6	35.10

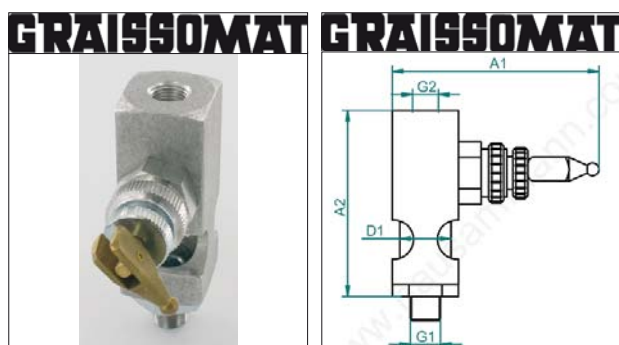

### RAPID Öltropfer

Für Schwerkraft-Zuführung oder Druck bis max. 25 bar.  
 Ein Tropfer pro Stelle.

Artikel	G1	G2	A1	A2	D1	VP1	VE	VP2
12.405	G 1/8	G 1/8	60 mm	62 mm	22VK	58.13	6	49.40