





Elektrisch betätigte Kugelhähnen 3-Weg L

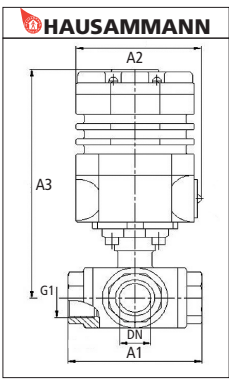

Elektrischer Stellantrieb mit optischer und elektrischer Stellungsanzeige

Betriebstemperatur: -20 / +60° C
Drehwinkel: 90°, AUF/ZU Funktion
Drehmoment maximal 18 Nm
Oeffnungs/Schliesszeit: 15 Sekunden
Schutzart: IP 67 Anschluss ISO M20
Endschalter: 2 Stück für Rückmeldung links / rechts.



Hahn aus Messing vernickelt PN 30 3-Weg L mit Kurzgewinde

Artikel	G1	DN	A1	A2	A3	Spannung	VP1	VE	VP2
37.790/240	G 1/4	10 mm	67 mm	77 mm	133 mm	24V DC	484.70	5	412.00
37.790/225	G 1/4	10 mm	67 mm	77 mm	133 mm	230V 50 Hz	484.70	5	412.00
37.792/240	G 1/2	15 mm	77 mm	77 mm	135 mm	24V DC	498.00	5	423.30
37.792/225	G 1/2	15 mm	77 mm	77 mm	135 mm	230V 50 Hz	498.00	5	423.30
37.793/240	G 3/4	20 mm	87 mm	77 mm	144 mm	24V DC	527.70	5	448.50
37.793/225	G 3/4	20 mm	87 mm	77 mm	144 mm	230V 50 Hz	527.70	5	448.50
37.794/240	G 1	25 mm	105 mm	77 mm	149 mm	24V DC	606.90	5	515.90
37.794/225	G 1	25 mm	105 mm	77 mm	149 mm	230V 50 Hz	606.90	5	515.90

Hahn aus Edelstahl 1.4408 PN 63 3-Weg L, Gewinde ISO 228/1

Artikel	G1	DN	A1	A2	A3	Spannung	VP1	VE	VP2
37.795/240	G 1/4	10 mm	79 mm	77 mm	172 mm	24V DC	521.00	5	442.80
37.795/225	G 1/4	10 mm	79 mm	77 mm	172 mm	230V 50 Hz	521.00	5	442.80
37.797/240	G 1/2	15 mm	79 mm	77 mm	172 mm	24V DC	535.60	5	455.30
37.797/225	G 1/2	15 mm	79 mm	77 mm	172 mm	230V 50 Hz	535.60	5	455.30
37.798/240	G 3/4	20 mm	88 mm	77 mm	179 mm	24V DC	543.50	5	463.60
37.798/225	G 3/4	20 mm	88 mm	77 mm	179 mm	230V 50 Hz	543.50	5	463.60
37.799/240	G 1	25 mm	108 mm	77 mm	190 mm	24V DC	681.50	5	579.90
37.799/225	G 1	25 mm	108 mm	77 mm	190 mm	230V 50 Hz	681.50	5	579.90