


Smussare spigoli vivi

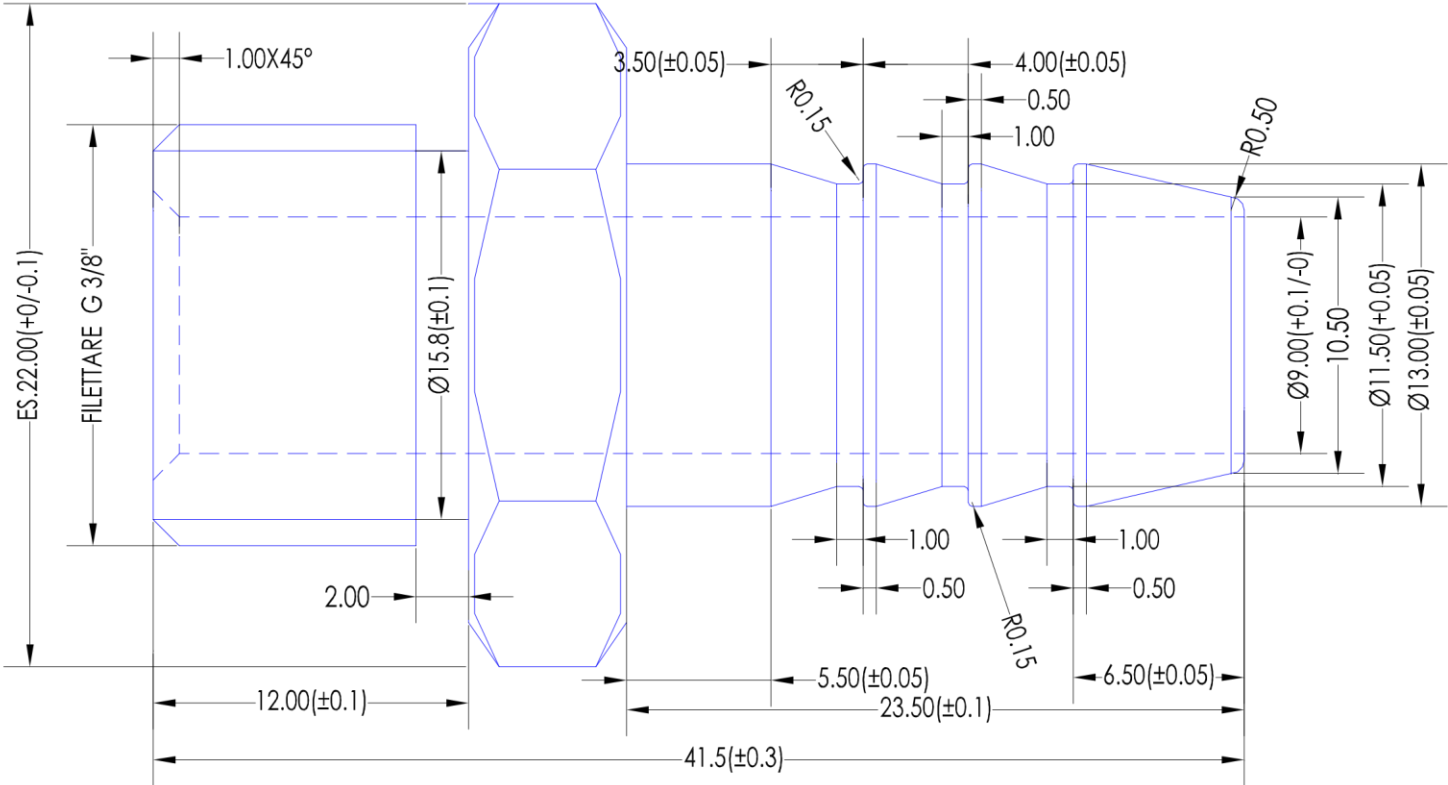

CODICE PRODOTTO 40.544				DESCRIZIONE RACCORDO FILETTATO M. ACCIAIO ZINCATO L.41.5 ES.22 FIL.G3/8 FORO Ø 9(40.632)				
TRATT. TERMICO \				DUREZZA \		TRATT. SUPERFICIALE Zincatura		
TOLLERANZE GENERALI								
QUOTE DIM. (GRADO DI PRECISIONE UNI 5307/65)				FILETTATURE(UNI 5545/65)		ANGOLI		CONTE S.
DIMENSIONI	LINEARI	FORI	ALBERI	VITE	6g	INTERNI	± 30'	APPROVAZIONE
0>6	±0,05	+0,10	-0,10	MADREVITE	6H	ESTERNI	± 30'	CONTE S.
6<30	±0,10	+0,20	-0,20	SMUSSI NON QUOTATI		RUGOSITA' SUPERF.		VERIFICA
30<120	±0,15	+0,30	-0,30	INTERNI	0,5 X 45°	3.2 √		CONTE S.
120<315	±0,20	+0,40	-0,40	ESTERNI	0,5 X 45°			IND. REVISIONE
>315	±0,30	+0,50	-0,50					REV.
MATERIALI						DIM.	ANGOLI	DATA
ACCIAIO UNI 11SMNPB37						mm.	gg.mm.ss.	0
TRAFILATO IN BARRE ESAGONALI 22 mm h9								
						SCALA		
						N.S.		