


Fett - Sprühschmierung bis NLGI 0

Fluilub - Pneumatikpumpe

Äusserst robuste Pneumatikpumpe mit Zulassung nach DIN EN 50155 und DIN EN 613737. Befüllung über Schraubdeckel mit Mess-Stab oder Befüllöffnung G 1/4.

Die Sprühluft wird unmittelbar mit jedem Pumpenhub zugeschaltet und bleibt so lange, bis das 3/2-Wege Steuerventil entlastet wird.

Fluilub mischt den Schmierstoff bei jedem Pumpenhub neu und kann so auch für feststoffhaltige Medien eingesetzt werden.

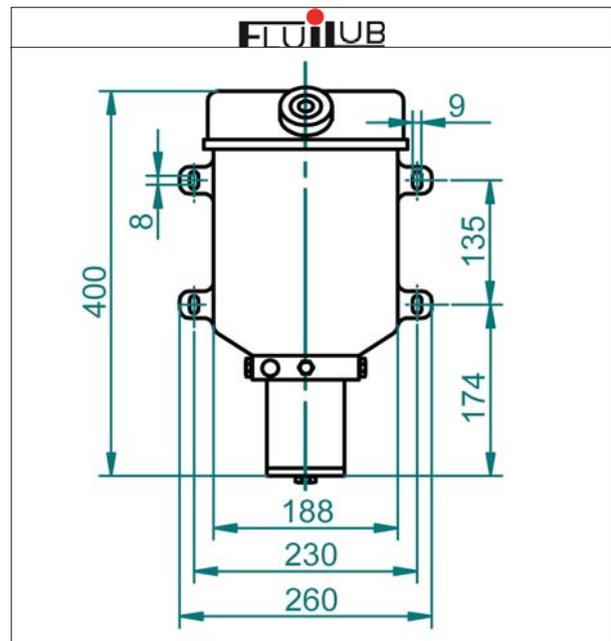

Artikel	Inhalt	G1 / Eingang	G2 / Ausgang	Ausführung/ Modell	VP1
78.101	5.8 l	G 1/4	G 1/4	Pneumatikpumpe mit Zulassung EN613737	1470.00

Fluilub - Anlage

