


IQS-Absperrhähne

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



IQS-Absperrhähne

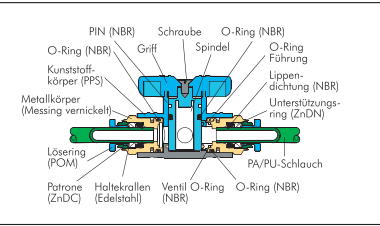

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum
 Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
 Funktionsprinzip: Die Absperrhähne sperren den Luftstrom ab und trennen damit 2 Systeme voneinander, ohne eine Seite zu entlüften.

Vorteile: • Sehr kompakte Bauform

Absperrhähne mit Außengewinde und Steckanschluss

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
H300.0707	R 1/8"	6	H300.0699	R 1/4"	10	H300.0711	R 3/8"	10
H300.0709	R 1/8"	8	H300.0701	R 1/4"	12	H300.0713	R 3/8"	12
H300.0703	R 1/4"	6	H300.0715	R 3/8"	6	H300.0695	R 1/2"	10
H300.0705	R 1/4"	8	H300.0717	R 3/8"	8	H300.0697	R 1/2"	12

Absperrhähne mit zylindrischem Außengewinde und Steckanschluss

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H300.0708	G 1/8"	6	H300.0700	G 1/4"	10	H300.0712	G 3/8"	10
H300.0710	G 1/8"	8	H300.0702	G 1/4"	12	H300.0714	G 3/8"	12
H300.0704	G 1/4"	6	H300.0716	G 3/8"	6	H300.0696	G 1/2"	10
H300.0706	G 1/4"	8	H300.0718	G 3/8"	8	H300.0698	G 1/2"	12

Absperrhähne mit Steckanschluss

Typ	D
H300.0719	6
H300.0720	8
H300.0693	10
H300.0694	12

Schott-Absperrhähne mit Steckanschluss

Typ	A (Gewinde)	E _{max.}	D
H300.0723	M 16 x 1	10	6
H300.0724	M 16 x 1	10	8
H300.0721	M 22 x 1	10	10
H300.0722	M 22 x 1	10	12

Winkel-Absperrhähne mit Außengewinde und Steckanschluss

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
H300.0743	R 1/8"	6	H300.0735	R 1/4"	10	H300.0747	R 3/8"	10
H300.0745	R 1/8"	8	H300.0737	R 1/4"	12	H300.0749	R 3/8"	12
H300.0739	R 1/4"	6	H300.0751	R 3/8"	6	H300.0731	R 1/2"	10
H300.0741	R 1/4"	8	H300.0753	R 3/8"	8	H300.0733	R 1/2"	12

Winkel-Absperrhähne mit zylindrischem Außengewinde und Steckanschluss


Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H300.0744	G 1/8"	6	H300.0736	G 1/4"	10	H300.0748	G 3/8"	10
H300.0746	G 1/8"	8	H300.0738	G 1/4"	12	H300.0750	G 3/8"	12
H300.0740	G 1/4"	6	H300.0752	G 3/8"	6	H300.0732	G 1/2"	10
H300.0742	G 1/4"	8	H300.0754	G 3/8"	8	H300.0734	G 1/2"	12

Winkel-Absperrhähne mit Steckanschluss

Typ	D
H300.0755	6
H300.0756	8
H300.0729	10
H300.0730	12

Schott-Winkel-Absperrhähne mit Steckanschluss

Typ	A (Gewinde)	E _{max.}	D
H300.0727	M 16 x 1	10	6
H300.0728	M 16 x 1	10	8
H300.0725	M 22 x 1	10	10
H300.0726	M 22 x 1	10	12

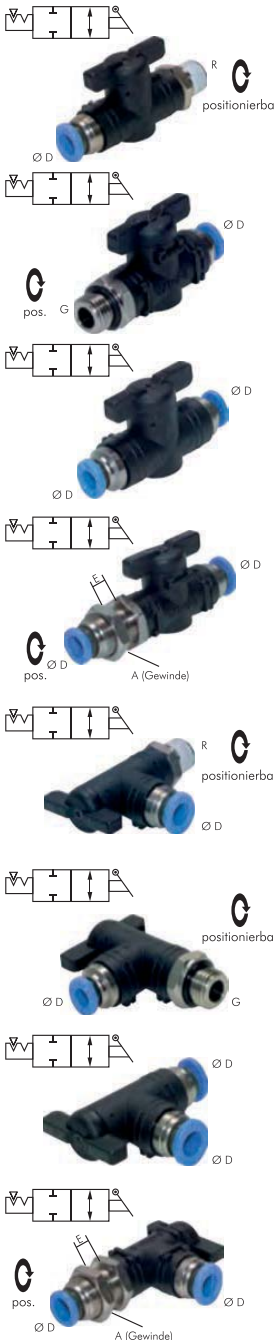

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.