

## Gerade Flanschverschraubungen mit geteiltem SAE-Flansch


Lochbild 6000 PSI

Werkstoff: Automatenstahl 1.0718, galv. verzinkt, gelb chromatiert

Lieferumfang: Flansch mit Halbschalen, Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz

Optional: Edelstahl 1.4571 -ES

| Typ                     | SAE Lochbild | Ø A  | E     | C     | L     | Rohr-Ø außen | Betriebsdruck bar |
|-------------------------|--------------|------|-------|-------|-------|--------------|-------------------|
| <b>schwere Baureihe</b> |              |      |       |       |       |              |                   |
| H300.8615               | 1/2"         | 31,7 | 18,24 | 40,49 | 8,5   | 16           | 400               |
| H300.8616               | 3/4"         | 41,3 | 23,8  | 50,8  | 10,5  | 16           | 400               |
| H300.8617               | 3/4"         | 41,3 | 23,8  | 50,8  | 10,5  | 20           | 400               |
| H300.8618               | 3/4"         | 41,3 | 23,8  | 50,8  | 10,5  | 25           | 400               |
| H300.8619               | 3/4"         | 41,3 | 23,8  | 50,8  | 10,5  | 30           | 400               |
| H300.8610               | 1"           | 47,6 | 27,76 | 57,15 | 12    | 25           | 400               |
| H300.8611               | 1"           | 47,6 | 27,76 | 57,15 | 12    | 30           | 400               |
| H300.8613               | 1 1/4"       | 54,0 | 31,75 | 66,68 | 13,5  | 30           | 400               |
| H300.8614               | 1 1/4"       | 54,0 | 31,75 | 66,68 | 13,5  | 38           | 350               |
| H300.8612               | 1 1/2"       | 63,5 | 36,5  | 79,38 | 16,75 | 38           | 350               |

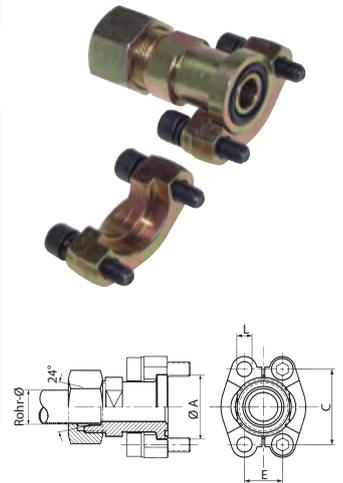

## Winkel-Flanschverschraubungen mit geteiltem SAE-Flansch


Lochbild 3000 PSI

Werkstoff: ST 52.3, galv. verzinkt, gelb chromatiert

Lieferumfang: Flanschadapter mit Halbschalen, Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz

Optional: Edelstahl 1.4571 -ES

| Typ                     | SAE Lochbild | Ø A  | E     | C     | L    | Rohr-Ø außen | Betriebsdruck bar |
|-------------------------|--------------|------|-------|-------|------|--------------|-------------------|
| <b>leichte Baureihe</b> |              |      |       |       |      |              |                   |
|                         | 1/2"         | 30,2 | 17,48 | 38,1  | 8,5  | 15           | 315               |
|                         | 3/4"         | 38,1 | 22,23 | 47,63 | 10,5 | 18           | 315               |
|                         | 3/4"         | 38,1 | 22,23 | 47,63 | 10,5 | 22           | 160               |
| Auf Anfrage             | 1"           | 44,5 | 26,19 | 52,37 | 10,5 | 28           | 160               |
|                         | 1 1/4"       | 50,8 | 30,18 | 58,72 | 10,5 | 35           | 160               |
|                         | 1 1/2"       | 60,3 | 35,71 | 69,85 | 13,5 | 42           | 160               |
| <b>schwere Baureihe</b> |              |      |       |       |      |              |                   |
|                         | 1/2"         | 30,2 | 17,48 | 38,1  | 8,5  | 16           | 350               |
|                         | 3/4"         | 38,1 | 22,23 | 47,63 | 10,5 | 20           | 350               |
|                         | 3/4"         | 38,1 | 22,23 | 47,63 | 10,5 | 25           | 350               |
|                         | 1"           | 44,5 | 26,19 | 52,37 | 10,5 | 25           | 350               |
| Auf Anfrage             | 1"           | 44,5 | 26,19 | 52,37 | 10,5 | 30           | 350               |
|                         | 1 1/4"       | 50,8 | 30,18 | 58,72 | 10,5 | 25           | 280               |
|                         | 1 1/4"       | 50,8 | 30,18 | 58,72 | 10,5 | 30           | 280               |
|                         | 1 1/4"       | 50,8 | 30,18 | 58,72 | 10,5 | 38           | 280               |
|                         | 1 1/2"       | 60,3 | 35,71 | 69,85 | 13,5 | 38           | 210               |

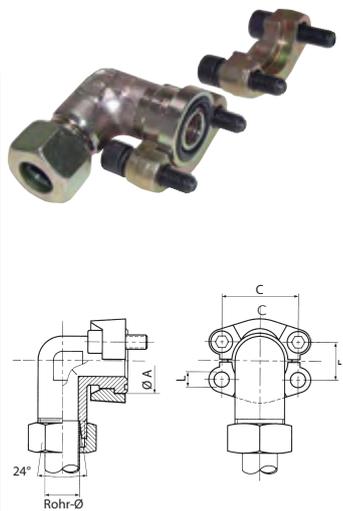

## Winkel-Flanschverschraubungen mit geteiltem SAE-Flansch


Lochbild 6000 PSI

Werkstoff: ST 52.3, galv. verzinkt, gelb chromatiert

Lieferumfang: Flanschadapter mit Halbschalen, Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz

Optional: Edelstahl 1.4571 -ES

| Typ                     | SAE Lochbild | Ø A  | E     | C     | L    | Rohr-Ø außen | Betriebsdruck bar |
|-------------------------|--------------|------|-------|-------|------|--------------|-------------------|
| <b>schwere Baureihe</b> |              |      |       |       |      |              |                   |
|                         | 1/2"         | 31,7 | 18,24 | 40,49 | 8,5  | 16           | 400               |
|                         | 3/4"         | 41,3 | 23,8  | 50,8  | 10,5 | 16           | 400               |
|                         | 3/4"         | 41,3 | 23,8  | 50,8  | 10,5 | 20           | 400               |
|                         | 3/4"         | 41,3 | 23,8  | 50,8  | 10,5 | 25           | 400               |
| Auf Anfrage             | 1"           | 47,6 | 27,76 | 57,15 | 12,5 | 25           | 400               |
|                         | 1"           | 47,6 | 27,76 | 57,15 | 12,5 | 30           | 400               |
|                         | 1 1/4"       | 54,0 | 31,75 | 66,68 | 14,5 | 30           | 400               |
|                         | 1 1/4"       | 54,0 | 31,75 | 66,68 | 14,5 | 38           | 350               |
|                         | 1 1/2"       | 63,5 | 36,5  | 79,38 | 16,5 | 38           | 350               |

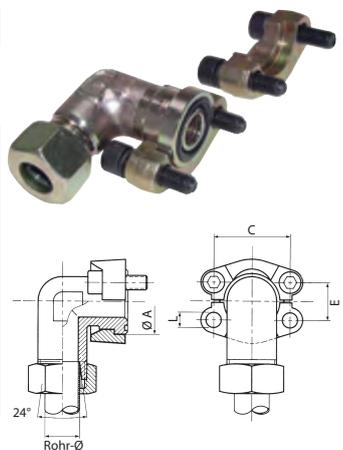

Suchbeispiel:



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.