



Accouplements rapides DN 5

tél: +41 44 406 80 11
 fax: +41 44 491 22 11
 email: info@hausammann.com



Compatibles avec*

↔ Rectus 21, 90
 Camozzi
 EWO
 KANI

Spécifications pour tous les accouplements rapides DN 5

Matériaux: Boîtier: laiton, laiton nickelé ou 1.4305, Joint: NBR (inox Viton)
Plage de température: -20°C jusqu'à max. +100°C (Inox: -15°C jusqu'à max. +200°C)
Plage de pression 0 - 35 bar ains que vide peu poussé



Seules les combinaisons suivantes sont possibles :
 Accouplements verrouillants BA avec contre-pièce sans soupapel
 Accouplements verrouillants BA avec contre-pièce verrouillante BA

Accouplements rapides DN 5 (filetage mâle)

En option sur demande: Corps en 1.4404-ES4A, utilisable pour connecteurs, verrouillant sur les deux côtés -BA, Filetage NPT -NPT,

Douille coulissante rouge -RO, douille coulissante verte -GR, douille coulissante bleue -BL, douille coulissante noire -SCH

Type Laiton	Type Laiton nickelé	Type Acier inoxydable	Type acier trempé et zingué	Filetage mâle
H301.2696	H301.2698	H301.2697	H301.2702	G 1/8"
H301.2674	H301.2676	H301.2675	H301.2677	G 1/4"
H301.2721	H301.2723	H301.2722	H301.2724	G 3/8"

Accouplements rapides DN 5 (filetage femelle)

En option sur demande: Corps en 1.4404-ES4A, utilisable pour connecteurs, verrouillant sur les deux côtés -BA, Filetage NPT -NPT,

Douille coulissante rouge -RO, douille coulissante verte -GR, douille coulissante bleue -BL, douille coulissante noire -SCH

Type Laiton	Type Laiton nickelé	Type Acier inoxydable	Type acier trempé et zingué	Filetage femelle
H301.2747	H301.2749	H301.2748	H301.2754	G 1/8"
H301.2732	H301.2734	H301.2733	H301.2735	G 1/4"
H301.2764	H301.2766	H301.2765	H301.2767	G 3/8"

Accouplements rapides DN 5 avec raccord tuyau

En option sur demande: Corps en 1.4404-ES4A, utilisable pour connecteurs, verrouillant sur les deux côtés -BA,

Douille coulissante rouge -RO, douille coulissante verte -GR, douille coulissante bleue -BL, douille coulissante noire -SCH

Type Laiton	Type Laiton nickelé	Type Acier inoxydable	Type acier trempé et zingué	Diamètre tuyau int.
H301.2775	H301.2777	H301.2776	---	4
H301.2783	H301.2785	H301.2784	H301.2786	6
H301.2800	H301.2802	H301.2801	H301.2803	8
H301.2808	H301.2810	H301.2809	H301.2811	9

Accouplements DN 5 avec passe-doisson et raccord tuyau

En option sur demande: Corps en 1.4404-ES4A, utilisable pour connecteurs, verrouillant sur les deux côtés -BA,

Douille coulissante rouge -RO, douille coulissante verte -GR, douille coulissante bleue -BL, douille coulissante noire -SCH

Type Laiton	Type Laiton nickelé	Filetage passe-doisson	E max.	Diamètre tuyau int.
H301.2821	H301.2822	M 10 x 1	10	4
H301.2825	H301.2826	M 12 x 1	10	6
H301.2833	H301.2834	M 12 x 1	10	8
H301.2838	H301.2839	M 12 x 1	10	9


Exécution spéciale BA:
 Accouplement et contre-pièce verrouillants



Douilles coulissantes disponibles en différents coloris



Accouplements et contre-pièces codés

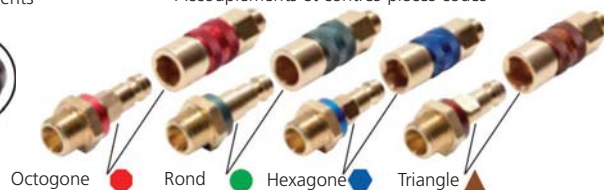

* Les noms et désignations sont en partie des marques déposées des fabricants respectifs.

Les spécifications se comprennent en valeurs approximatives ! Nous déclinons toute responsabilité pour la sélection de données non confirmées par écrit. Les données de pression se rapportent, sauf indication contraire, aux liquides du groupe II à + 20°C.