


Gartenschlauch-Schnellkupplungen




Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



Spezifikation für Gartenschlauch-Schlauchkupplungen 40 mm Klauenweite

Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: Viton)
 Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C)
 Betriebsdruck: 0 - 25 bar sowie Grobvakuum
 Einsatzbereich: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)

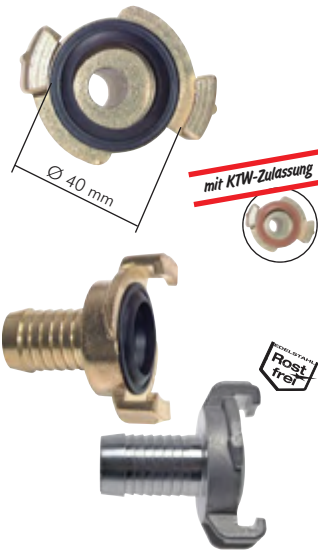

Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchtülle

Typ	Typ Messing mit KTW-Zulassung	Typ Edelstahl	Schlauch Ø innen
H301.4821	---	---	6
H301.4797	---	---	10
H301.4800	H301.4802	H301.4799	13 (1/2")
H301.4803	H301.4805	---	16 (5/8")
H301.4807	H301.4809	H301.4806	19 (3/4")
H301.4811	H301.4813	H301.4810	25 (1")
GSK 32 MS	H301.4817	H301.4814	32 (1 1/4")
GSK 38 MS	H301.4820	---	38 (1 1/2")
Ersatzdichtungen			
H307.3123	NBR-Dichtung für Typ Messing		
H307.3126	NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung		
H307.3125	Viton-Dichtung für Typ Edelstahl		

Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Innengewinde

Typ	Typ Messing mit KTW-Zulassung	Typ Edelstahl	Gewinde innen
H301.4786	---	---	G 1/4"
H301.4792	---	---	G 3/8"
H301.4783	H301.4785	H301.4782	G 1/2"
H301.4789	H301.4791	H301.4788	G 3/4"
H301.4772	H301.4774	H301.4771	G 1"
H301.4779	H301.4781	H301.4778	G 1 1/4"
H301.4775	H301.4777	---	G 1 1/2"
Ersatzdichtungen			
H307.3123	NBR-Dichtung für Typ Messing		
H307.3126	NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung		
H307.3125	Viton-Dichtung für Typ Edelstahl		

Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Innengewinde 360° drehbar

Typ	Gewinde innen	Dichtung NBR Standard	Dichtung NBR KTW-Zulassung
H301.4795	G 1/2"	H307.3129	H307.3126
H301.4796	G 3/4"	H307.3129	H307.3126
H301.4794	G 1"	H307.3129	H307.3126

Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Außengewinde


Typ	Typ Messing mit KTW-Zulassung	Typ Edelstahl	Gewinde außen
H301.4760	---	---	G 1/4"
H301.4766	---	---	G 3/8"
H301.4757	H301.4759	H301.4756	G 1/2"
H301.4763	H301.4765	H301.4762	G 3/4"
H301.4746	H301.4748	H301.4745	G 1"
H301.4753	H301.4755	H301.4752	G 1 1/4"
H301.4749	H301.4751	---	G 1 1/2"
Ersatzdichtungen			
H307.3123	NBR-Dichtung für Typ Messing		
H307.3126	NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung		
H307.3125	Viton-Dichtung für Typ Edelstahl		

Gartenschlauch-Schnellkupplungen mit Außengewinde 360° drehbar

Typ	Gewinde außen	Dichtung NBR Standard	Dichtung NBR KTW-Zulassung
H301.4769	G 1/2"	H307.3129	H307.3126
H301.4770	G 3/4"	H307.3129	H307.3126
H301.4768	G 1"	H307.3129	H307.3126

Verschlusskappen für Gartenschlauch-Schnellkupplung

Typ	Typ Messing mit KTW-Zulassung	Typ Edelstahl	Verwendung
H301.4823	H301.4827	H301.4825	für alle GEKA-Kupplungen
Ersatzdichtungen			
H307.3123	NBR-Dichtung für Typ Messing		
H307.3126	NBR-Dichtung für Typ Messing mit KTW-Zulassung		
H307.3125	Viton-Dichtung für Typ Edelstahl		



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.