

Polyurethan-Schläuche

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



TIPP Besonders kleine Biegeradien möglich!


Polyurethan-Schläuche, außentoleriert

PUN-Schläuche

- Vorteile:**
- kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität
 - sehr gute Kälteflexibilität und Rückstell-eigenschaften
 - knick- und abriebfest
 - beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe
 - alterungsbeständig in Sauerstoff und Ozon

Temperaturbereich: -35°C bis +60°C
 Shore-Härte: 97 A
 Rollenlänge: 50 mtr.

Druck/Temperaturdiagramm PUN-Schläuche

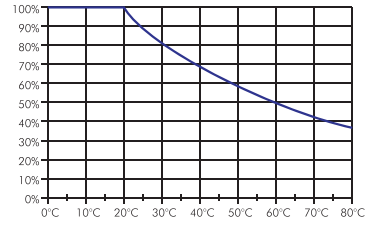

Verwendbar mit:	Steckanschlüsse Baureihe IQS/IQS...ES	CK-Schnellverschraubungen	Kunststoffverschraubungen	PK-Stecknippel	Mehrfachkupplungen
Seiten	46	80	92	98	79

Typ blau	Typ schwarz	Typ transparent	Schlauch-Ø außen x innen	min. Biegeradius	Betriebsdruck	Verfügbare Typen/Farben
H301.5829	H301.5831	H301.5830	3 x 2	10	10 bar ¹⁾	
H301.5833	H301.5838	H301.5836	4 x 2,5	10	13 bar	
H301.5842	H301.5847	H301.5845	6 x 4	15	14 bar	
H301.5849	H301.5854	H301.5852	8 x 5 ²⁾	23	16 bar	
H301.5809	H301.5814	H301.5812	10 x 6,5	30	11 bar	
H301.5816	H301.5821	H301.5819	12 x 8	40	11 bar	
H301.5823	H301.5825	H301.5824	6 x 11	55	10 bar	

¹⁾ Tragen Sie hier bitte die gewünschte Schlauchfarbe ein. ²⁾ hellgrau. ³⁾ Farbe silber innen 5,5 mm



Optionen

- schwarz SCHWARZ
- blau BLAU
- klar KLAR
- gelb GELB
- rot ROT
- grün GRÜN
- silber SILBER

Zöllige Polyurethan-Schläuche, außentoleriert

501


PUN-Schläuche

- Vorteile:**
- kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität
 - sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften
 - knick- und abriebfest
 - beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe
 - alterungsbeständig in Sauerstoff und Ozon

Temperaturbereich: -35°C bis +60°C
 Shore-Härte: 97 A
 Rollenlänge: 50 mtr.



Typ schwarz	Typ blau	Schlauch-Ø außen x innen	Außen-Ø [mm]	min. Biegeradius	Betriebsdruck
H301.5841	---	5/32" x 2,0	3,97	10	10 bar
H301.5827	---	3/16" x 3,2	4,76	12	10 bar
H301.5807	H301.5806	1/4" x 4,2	6,35	15	10 bar
H301.5840	---	5/16" x 5,0	7,94	24	10 bar
H301.5828	---	3/8" x 6,4	9,52	30	10 bar
H301.5805	---	1/2" x 8,5	12,70	36	10 bar



Schlauchklemmleiste und -durchführung ab Seite 358



Steckanschlüsse für zöllige Schläuche ab Seite 68
NPT-Gewinde



Schlauchabschneider auf Seite 957



Schläuche anderer Hersteller finden Sie in unserem eShop

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.