

Spritzpistolen / Waschbürsten

Typ	GARDENA	Ausführung
		Impulsspritze, Vollstrahl oder Sprühnebel einstellbar
		Multifunktions-Gießbrause mit 3 Wasserstrahlformen (Vollstrahl - Sprühstrahl - Brausen), stufenlose Mengenregulierung für dosierte Bewässerung, Impulshandgriff mit Dauerarretierung
Auf Anfrage		Klassische Wasserspritze. Stufenlose Regulierung vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel
		Klassische Kompaktwaschbürste mit Regulier- und Absperrventil. Borsten aus Rosshaarmischung
		Kompaktwaschbürste, elastischer Bürstenkörper mit Regulier- und Absperrventil
		Handschrubber mit Regulier- und Absperrventil, Borsten aus Kunstfaser



O-Ringe für Anschlussnippel an Gartenschlauch-Schlauchkupplungen

passend für: Kupplungsstecker, Y-Verteiler, Spritzpistolen/Waschbürsten aus Messing oder Kunststoff

Typ	NBR	Typ	EPDM
Auf Anfrage		Auf Anfrage	



Schlauchspritzen mit Schlauchanschluss

Typ	Größe	Düse Ø	DN	Schlauch-Ø innen	Länge L ca.
H307.3139	1/2"	5,3	9	13 (1/2")	90
H307.3141	3/4"	6,4	16	19 (3/4")	110
H307.3143	1"	7,2	21	25 (1")	135




Schlauchspritzen für Gartenschlauch-Schnellkupplung

Typ	Größe	Düse Ø	DN	Länge L ca.	Dichtung NBR
H307.3137	1/2"	5,3	9	84	H8073123
H307.3145	3/4"	6,4	14	95	H8073123
H307.3135	1"	7,0	20	112	H8073123




Schlauchaufroller und Schlauchwagen

Typ	Ausführung	Kapazität bis zu	Eingang (Anschluss zur Wasserversorgung)	Ausgang (Anschluss zum Schlauch)
Auf Anfrage	Fahrbarer Schlauchwagen aus verzinktem Stahlrohr und geformten Kunststoff, komplett mit zwei Kupplungsdosen (Kunststoff) mit Schlauchanschluss für 1/2"-Schlauch. Arbeitsdruck: 6 bar.	60 mtr. 1/2" Schlauch	Kupplungsstecker (GARDENA-System)	Kupplungsstecker (GARDENA-System)
Auf Anfrage	Fahrbarer Schlauchwagen mit umlegbarem Trage- bzw. Zuggriff inkl. Befestigungsplatte für Wandmontage. Arbeitsdruck: 7 bar.	50 mtr. 1/2" Schlauch	Kupplungsstecker (GARDENA-System)	Kupplungsstecker (GARDENA-System)
Auf Anfrage	Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus Stahlrohr. Hoher Korrosionsschutz durch galvanisch verzinkte Oberfläche. Winkeldrehanschluss aus Messing. Leichtes Auf- und Abrollen durch doppelt gelagerte Schlauchtrommel. Komplett montiert. Arbeitsdruck: 12 bar.	40 mtr. 3/4" Schlauch (60 mtr. 1/2" Schlauch)	G 3/4" AG	G 3/4" AG
Auf Anfrage	Wandschlauchtrommel komplett mit Wandhalterung, mit Schlauchanschluss für 1/2"-Schlauch, separate Schlauchführung für Wandmontage, Arbeitsdruck: 6 bar	30 mtr. 1/2" Schlauch	Schlauchanschluss (GARDENA-System)	Schlauchanschluss (GARDENA-System)

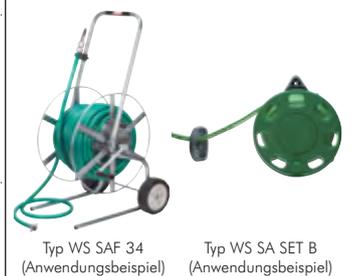

GARDENA®-Combisystem

Typ	Beschreibung
H307.3148	Aluminiumstiel mit unverlierbarer Feststellschraube 130 cm lang
H307.3149	Aluminiumstiel mit unverlierbarer Feststellschraube 150 cm lang
H307.3150	Teleskopstiel 160-290 cm lang
H307.3146	Stubenbesen, 35 cm Breite (geschmeidige PP-Borsten)
H307.3147	Straßenbesen, 45 cm Breite (harte PP-Borsten)
H307.3151	Schrubber, 30 cm Breite (gewellte PP-Borsten)
H307.3152	Wasserschieber, 43 cm Breite (Zellgummi-Doppellippe)

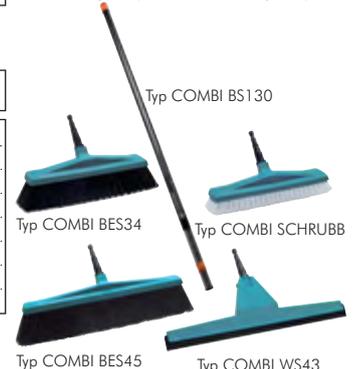

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.