


# Robinet à bille 2 voies, G3/4, à commande électrique avec indicateur de position

## 37.773/225

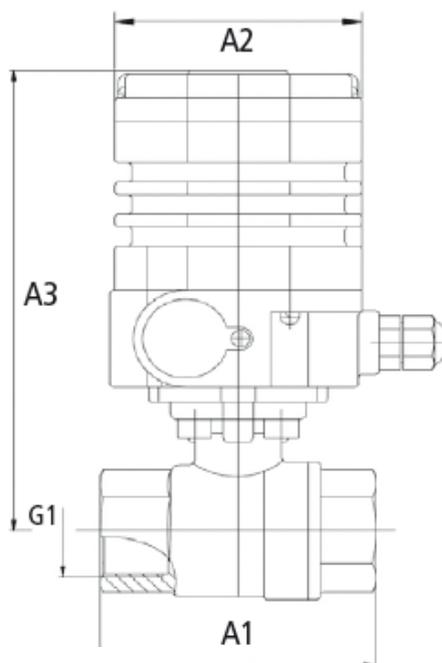

Données techniques du moteur électrique:

Température: -20 / +60° C

Angle: 90°, fonction ON/OFF

Couple maximal: 18 Nm

Temps d'ouverture ou de fermeture: 15 secondes

Protection: IP 67, raccord ISO M20

Fin de course: 1 pour ON et 1 pour OFF.

Moteur accouplé directement sur un robinet à boisseau de qualité, 2/2 voies

**Robinet en laiton nickelé PN 16 2/2 voies avec filetage court selon ISO Rp**

Article	G1	DN	A1	A2	A3	Tension
37.773/225	G 3/4	20 mm	73 mm	77 mm	171 mm	230V 50 Hz



[www.hausammann.com](http://www.hausammann.com)

«schnell und einfach bestellen – immer gut informiert»

