



Tuyaux à pression en matière synthétique




Tuyau à pression LUFTIBUS

Plus léger que tuyaux en caoutchouc ou PVC, bleu ciel brillant, facile à tenir propre.

Température -15 / +60° C.

Article	D1 intérieur	D2 extérieur	P1 max 20° C	P2 max 40° C	VP1	VE	VP2
38.215	LW 9	16 mm	13 bar	10 bar	5.80	50	4.30
38.216	LW 13	20 mm	12 bar	9 bar	7.20	50	5.60
38.217	LW 16	24 mm	10 bar	7 bar	8.80	50	7.00
38.218	LW 19	28 mm	10 bar	7 bar	16.10	50	12.80

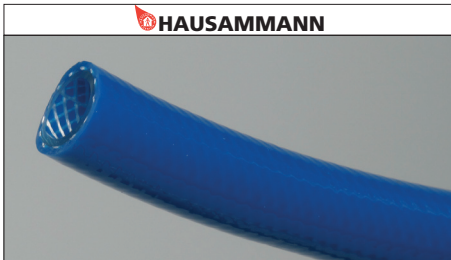

Tuyau à pression HAUSAMMANN en PUR

Le meilleur de nos tuyaux, en PUR comme les pantoufles de gym, flexible et résistant.

Stabilisé UV, température -20 / +80° C.

Article	D1 intérieur	D2 extérieur	P1 max 20° C	P2 max 40° C	VP1	VE	VP2
40.512	LW 6.5	10 mm	20 bar	16 bar	6.00	50	5.00
40.514	LW 8	13 mm	16 bar	13 bar	6.20	50	4.90