

## Bezeichnung:

Universeller Sprühkopf, sehr robust und für alle Anwendungen geeignet. Durch grosse Kanalquerschnitte und eine direkte Zuführung lässt sich unser GRAISSOMAT Sprühkopf auch bei besonders kritischen und zähflüssigen Medien einsetzen. Die Mengendosierung erfolgt vorne an der Düse.

Der GRAISSOMAT Sprühkopf verfügt über einen Kugelstutzen. Damit kann dieser mit den flexiblen GRAISSOMAT Halterungen flexibel und punktgenau angebracht werden.

Ein optional am Sprühkopf montiertes Rückschlagventil verhindert bei kritischem Leitungsverlauf oder kritischer Positionierung ein Austropfen der Flüssigkeit durch den Sprühkopf



## Technische Daten

- Niederdruckbereich von 0,5 - 2,5 bar
- Luftverbrauch von 2 - 5,5 /min
- Viskositätsbereich bis 2.300mm<sup>2</sup>/s (20°C) - 500 mm<sup>2</sup>/s (40°C)
- Sprühstrahl mit nahezu rundem Vollkegel von ca. 15°
- Erhältlich in den Düsenlängen 50, 85, 110 und 135mm




**Ernst Hausammann & Co. AG**

CH-8010 Zürich  
 Rautstrasse 19, Postfach  
 Tel 0800 815 844  
 Fax +41 44 491 22 11  
 info@hausammann.com  
 www.hausammann.com

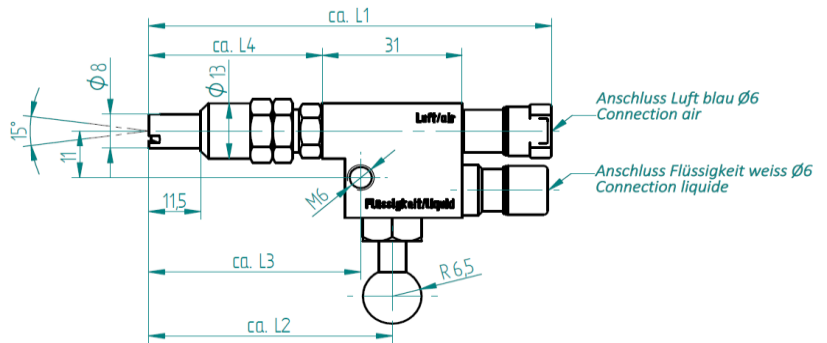
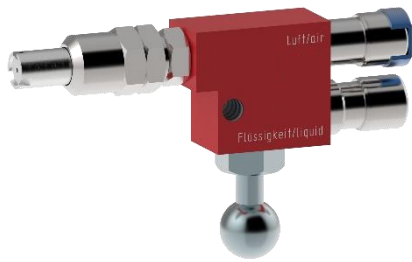


Artikel	Bezeichnung	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	Nachfolger zu
H068.0051	Sprühkopf	88	52	45.5	37	68.005*
H068.0061	Sprühkopf	123	87	80.5	72	68.006*
H068.0071	Sprühkopf	148	112	106	97	68.007*
H068.0081	Sprühkopf	173	137	131	122	68.008*

\*Anwendung prüfen

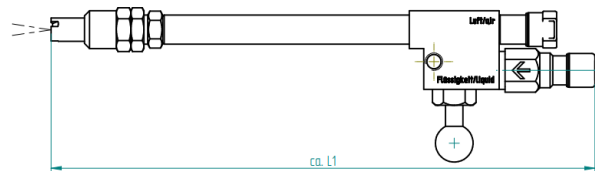

Artikel	Bezeichnung	L1 [mm]	Nachfolger zu
H068.0052	Sprühkopf mit Rückschlagventil	101	68.005
H068.0062	Sprühkopf mit Rückschlagventil	136	68.006
H068.0072	Sprühkopf mit Rückschlagventil	161	68.007
H068.0082	Sprühkopf mit Rückschlagventil	186	68.008

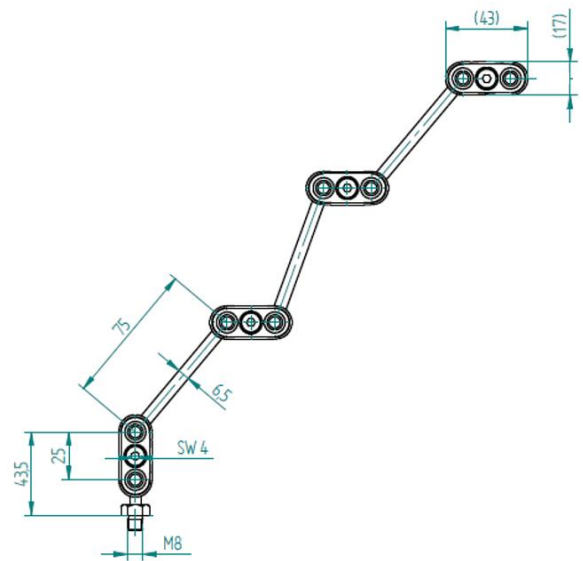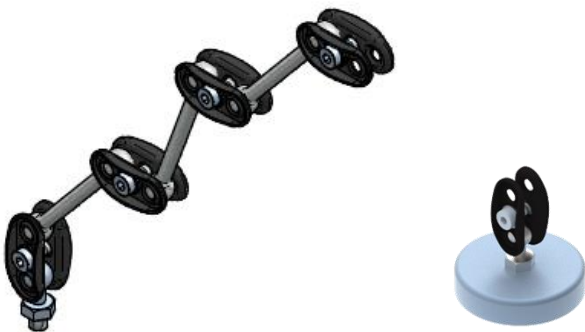


Artikel	Bezeichnung	Nachfolger zu
H069.6101	Gelenkhalter F10 1-teilig	69.610
H069.6111	Gelenkhalter F11 2-teilig	69.611
H069.6121	Gelenkhalter F12 3-teilig	69.612
H069.6131	Gelenkhalter F13 4-teilig	69.613
H069.6141	Magnethalter	



**Ernst Hausammann & Co. AG**

CH-8010 Zürich  
 Rautstrasse 19, Postfach  
 Tel 0800 815 844  
 Fax +41 44 491 22 11  
 info@hausammann.com  
 www.hausammann.com



Artikel	Bezeichnung
H068.0202	Rückschlagventil-G1/8-Ø6mm
GVT1421-0402CNI	Reduziernippel 6mm-4mm
H103.0220	PU-Schlauch blau, 4x6mm
H103.0222	PU-Schlauch transparent 4x6mm
H103.0203	PU-Schlauch transparent 2.5x4mm

Artikel	Bezeichnung
H343.7080	Magnetventil G1/8 NC, 230VAC
H122.0015	Magnetventil G1/8 NC, 24VDC
H024.2017	Steckverschraubung G1/8-6mm gerade
H024.2077	Steckverschraubung G1/8-6mm Winkel drehbar

Artikel	Bezeichnung
H069.2241	Druckregler G1/4 0-2 bar mit Manometer 0-2,5 bar und Absperrventil
47.944	Befestigungswinkel zu Druckregler H069.2241
H024.2018	Steckverschraubung G1/4-6mm gerade
H024.2078	Steckverschraubung G1/4-6mm Winkel drehbar

Artikel	Bezeichnung
H069.1551	Behälter 1 Liter
H069.8401	Halterung zu 1Lt Behälter



**Ernst Hausammann & Co. AG**

CH-8010 Zürich  
Rautstrasse 19, Postfach  
Tel 0800 815 844  
Fax +41 44 491 22 11  
info@hausammann.com  
www.hausammann.com

