

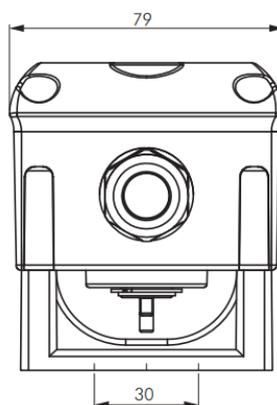


No. d'article: H302.6036  
**Boitier de contact classic**

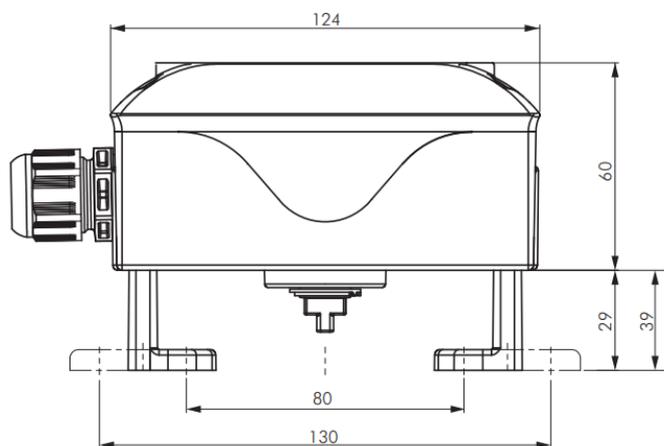

**Ernst Hausammann & Co. AG**  
 CH-8010 Zürich  
 Rautstrasse 19, Postfach  
 Tel 0800 815 844  
 Fax +41 44 491 22 11  
 info@hausammann.com  
 www.hausammann.com

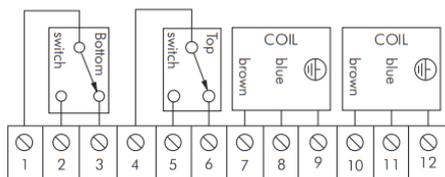

<b>Type d'interrupteur</b>	Microrupteur
<b>Puissance de commutation</b>	250 V AC / 16 A
<b>Fonction commutation</b>	2 x inverseur
<b>Plage de température [°C]</b>	-20 à +80
<b>Indice de protection IP</b>	IP 67
<b>Matériaux</b>	boîtier: PA6, couvercle : polycarbonate, arbre à came: PA6, joints : EPDM et NBR, pont de montage: PA6, vis : 1.4301
<b>Dimensions de raccordement</b>	Se monte sur les gabarits de perçage 50 x 25, 80 x 30 et 130 x 30, amplitude d'onde réglable entre 20 et 30mm, peut être utilisé sur tous les entraînements courants.
<b>Poids [g]</b>	300